



TUKOON



Semplicità e linearità sono i tratti distintivi di questa lampada che può essere utilizzata singolarmente oppure per realizzare composizioni. Il profilo luminoso che la compone è accentuato dalla presenza del colore che rende originale e moderno l'ambiente in cui si trova. Ideale per ambienti interni e ambienti con elevato grado di umidità, è particolarmente indicato per l'illuminazione dei luoghi di ritrovo e locali alla moda.


La simplicité et la ligne minimale caractérisent ce luminaire qui peut être utilisé soit individuellement, soit pour réaliser des compositions. Le profil lumineux qui le compose est accentué par la présence de couleur qui rend l'environnement de l'installation original et moderne. Idéal pour l'éclairage intérieur, mais aussi pour des environnements au degré d'humidité élevé, il est particulièrement adapté pour l'éclairage des lieux de rencontre les plus branchés.



Caratteristiche tecniche Caractéristiques techniques


Materiale	corpo in alluminio estruso verniciato	Matériel	corps en aluminium extrudé laqué
Colori disponibili	<ul style="list-style-type: none"> ● Marrone - Amaròn ● Nero ● Altri colori RAL (su richiesta) 	Couleurs disponibles	<ul style="list-style-type: none"> ● Marron - Amaròn ● Noir ● Autres teintes RAL (sur demande)
Cablaggio	ON/OFF	Câblage	ON/OFF
Ottiche	Diffusore PTR in policarbonato trasparente. Diffuseur PTR en polycarbonate transparent.		
Optiques			

Modelli e tipologia di installazione Modèles et typologie d'installation

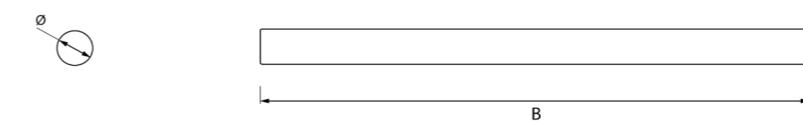

Codice Code	Dimensioni / Dimensions [mm] Ø B	Potenza Puissance	Ottica Optique	Cablaggio Câblage	Temp. di colore Temp. de couleur	Colore Couleur
720000006	28 600	9 W	PTR	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M
720000007	28 1160	18 W	PTR	ON/OFF	Ambra (HQ)*	● M

Accessori di fissaggio Kit de fixation



Kit di fissaggio a sospensione composto da 2 cavi metallici e un cavo di alimentazione in tessuto nero tripolare (L=2000mm)**.
Kit de suspension composé de 2 câbles métalliques et câble d'alimentation tripolaire en tissu noir (L=2000mm)**.

*Descrizione dello spettro di luce a pag. 36 / Définition du spectre de lumière à la page 36.

**Disponibile anche con cavo di alimentazione tripolare trasparente (L=2000mm) / Egalement disponible avec câble d'alimentation tripolaire transparent (L=2000mm).